


## 联接器和电缆结合体

为了您的方便，**AI-TEK** 提供联接器和电缆集合体两种选择。为了选择方便把联接器和电缆集合体分成组。“A”组是为了两线类型设计的，“B”组为三线设计，“C”组为五线设计。

完整的电缆集合体包括联接器和 10 英尺推荐的引线与 **AI-TEK** 仪表一起使用。所有引线都是绝缘的，具有螺旋形镀锡铜铠装保护层和耐久的聚氯乙烯外层。根据特殊需要可以提供不同长度的电缆。

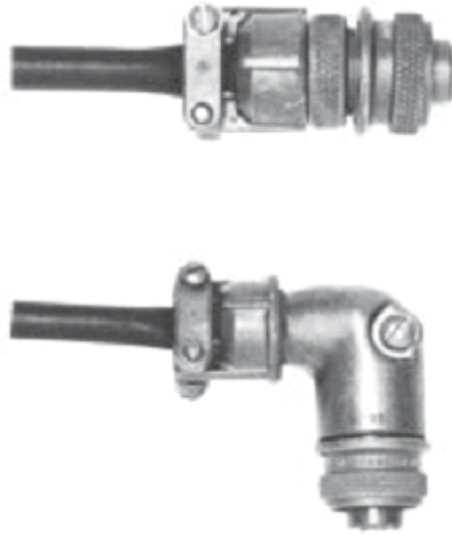

标准的电缆集合体包括 10 英尺的铠装电缆。其他长度的电缆与地区分商联系。

组		A-I Tek 订货号	序列号	最高温度	电缆线
A	S	CN79860 -3100	MS3106A10SL-4S	125°C	只有联接器
	R	-3800	MS3108B10SL-4S	125°C	只有联接器
	S	-3000	MS3456L10SL-4S	175°C	只有联接器
	S	CA79860 -01-010	MS3106A10SL-4S	105°C	2#22黑和红
	R	-17-010	MS3108B10SL-4S	105°C	2#22黑和红
	S	-06-010	MS3456L10SL-4S	175°C	2#22黑和白
B	S	CN79860 -2600	MS3106A10SL-3S	125°C	只有联接器
	R	-3900	MS3108B10SL-3S	125°C	只有联接器
	S	CA79860 -18-010	MS3106A10SL-3S	125°C	3#22红，透明，黑
	R	-24-010	MS3108B10SL-3S	125°C	3#22红，透明，黑
C	S	CN79860 -4200	MIL-C-26482	125°C	只有联接器
	S	CA79860-30-010	PT06W-10-6S Bayonet Style	125°C	5#20红，蓝，黑 透明和绿

S=重直联接器

R=直角联接器